

管夾閥

- PINCH VALVE -

閥體內不會卡料的閥，適用於有磨損性或腐蝕性的料漿，粉粒體



PV 系列



PVE 系列(氣動)




PVE 系列(電動)



PVG 系列



PVEG 系列

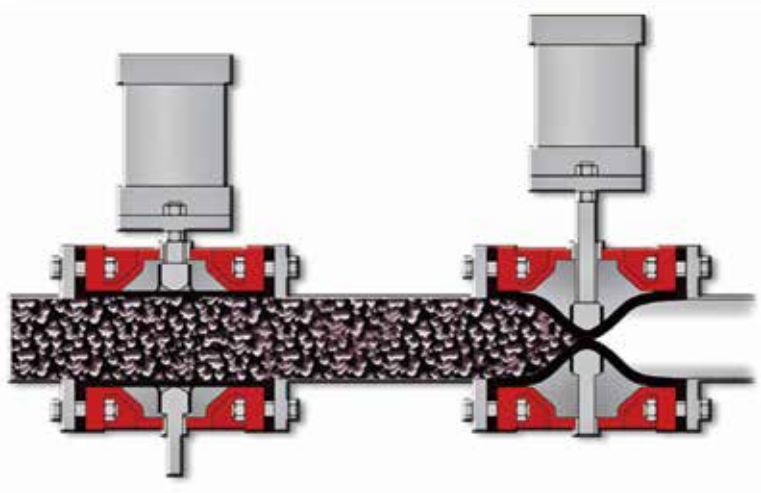


- 專門克服惡劣裝設環境
- 全通徑，不卡料或堵塞
- 閥套是唯一和介質接觸的部件
- 可做為控制流量閥使用
- 閥件的作動讓管內物料破碎自行排出
- 壽命長
- 卓越耐磨性及耐腐蝕性
- 極低的維護成本

產品應用領域



石化化工



廢水處理



食品製藥



水泥製造



紙漿造紙

各類產業
或製程之
應用方式
請洽服務
專員

產品規格

管徑	Ø 25 mm ~ Ø 1200 mm
溫度	-40 °C ~ +160 °C
壓力	0 ~ 100 bar

- 依管內壓力與介質可替換不同種類的閥套，讓閥套更耐用
- 各尺寸型號可搭配不同驅動方式(手動，氣動，電動，油壓)
- 閥體符合各類管線規格
- 另有特殊閥套設計，如：負壓、高抗磨性、感應破損並輸出訊號的傳感閥套...等。

LJ2020V1PV



立津國際開發有限公司
LI JIN INDUSTRIAL CO., LTD



43441 台中市龍井區中沙路新庄仔巷43-1號
電話：+886-4-2359-3997 E-mail: lijijin8@msa.hinet.net
傳真：+886-4-2359-6123 www.lijin-flowcontrol.com